

产品说明

Applications

NACF.500J-S5/V 开环霍尔电流传感器适用于对交流、直流、脉冲电流的隔离精确测量，测量时一次侧与二次侧间完全绝缘。

For the electronic measurement of currents: AC, DC, pulsed ..., with galvanic separation between the primary circuits and the secondary circuits.

产品优点 Advantages	产品应用领域 Applications	参照标准 Standards
体积小 Small size and space savings	变频器 Static converters	EN 50178: 1997 GB/T 25119-2010

#### 主要电气参数 Main electrical data

(@ $\pm I_{PN}$ ,  $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

额定测量电流 $I_{PN}$	Primary nominal current	500A
测量范围 $I_P$	Primary current measuring range	$\pm 1500\text{A}$
电源电压 $V_C$	Supply voltage	$DC \pm 15(1 \pm 5\%)V$
电流消耗 $I_C$	Current consumption	$\leq \pm 20\text{mA}$
额定测量输出 $V_{OUT}$	Output voltage	$\pm 4\text{V}$
输出内阻 $R_{OUT}$	Output internal resistance	$100 \Omega$
负载电阻 $R_L$	Load resistance	$\geq 10\text{k}\Omega$

#### 精度 - 动态参数 Accuracy - Dynamic performance data

基本误差 $\delta_i(I_{PN}, T_A=25^\circ\text{C})$	Accuracy(excluding offset)	$\leq \pm 1\%$ of $I_{PN}$
线性度 $\delta_L(0 \dots \pm I_{PN})$	Linearity error	$\leq \pm 1\%$ of $I_{PN}$
零点输出误差 $\delta_Z(T_A = 25^\circ\text{C})$	Electrical offset voltage	$\leq \pm 20\text{mV}$
磁滞失调电压 $V_{OH}(I_p=0, 1 \times I_{PN} \text{ 冲击后})$	Hysteresis offset voltage @ $I_p=0$ , after an excursion of $1 \times I_{PN}$	$\leq \pm 30\text{mV}$
零点温度漂移 $\delta_{Zt}(T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C})$	Temperature coefficient of $\delta_Z$	$\leq \pm 1\text{mV}/^\circ\text{C}$
满量程温度漂移 $\delta_{PSt}(T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C})$	Temperature coefficient of $V_{OUT}$	$\leq \pm 0.1\%/\text{C}$
响应时间 $T_R(90\% \text{ of } I_{PN} \& \frac{dI}{dt} > 50 \text{ A}/\mu\text{s})$	Step response time to 90 % of $I_{PN}$	$\leq 5\mu\text{s}$
带宽(-3dB)BW	Frequency bandwidth (-3dB)	DC ... 25kHz

#### 一般数据 General data

工作温度 $T_a$	Ambient operating temperature	-40~+85°C
储存温度 $T_s$	Ambient storage temperature	-45~+90°C

重量 m


Mass


≤460g

## 绝缘耐压 Insulation coordination

耐压	Voltage for AC insulation test, 50Hz,1min	5kV
绝缘电阻 $R_{IS}$	Isolation resistance	$\geq 1000M\Omega$
爬电距离	Creepage distance	15.7mm
电气间隙	Clearance	12.7mm

NACF.500J-S5/V 电压传感器外形图 Dimensions NACF.500J-S5/V Series (in mm)

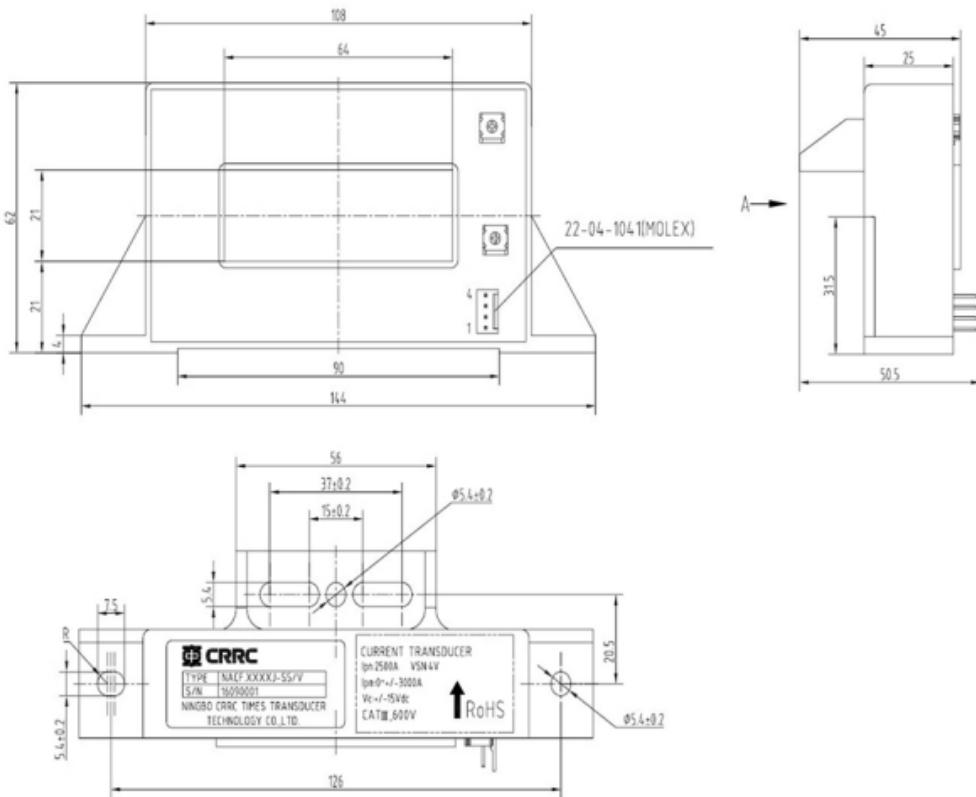

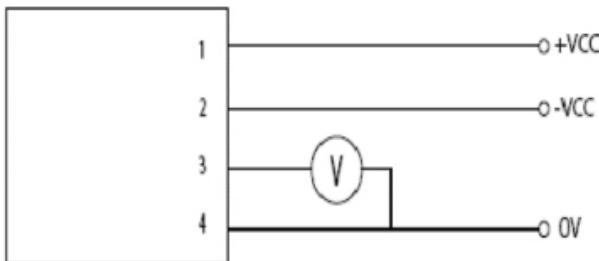

机械特征 Mechanical characteristics		备注 Remark
未注公差 General tolerance	±1 mm	1. 当测量电流方向与传感器上标示的 → 方向一致时，传感器输出 V <sub>OUT</sub> 为正。 2. 产品二次侧连接线优选屏蔽线，屏蔽层接近产品端连接线可接机壳，负电源或电源 0V
传感器安装方式一 Transducer fastening	1 hole and 1 notch ø5.5mm 2 M5 steel screws	3. 传感器安装螺钉孔的垂直度要求：要求在国家标准 8 级或以上（或 0.06 以下）。
传感器安装方式二 Transducer fastening	1 hole and 2 notches ø 5.5mm 3 M5 steel screws	4. 传感器接插件要求：接插件必须选用厂家提供的配件，禁止使用其它同型号类似配件。
推荐力矩 Recommended fastening torque	1.5 N · m	传感器安装平面度要求： (a). 大平面安装平面度国家标准 11 级或以上（或平面起伏小于 0.25mm）； (b). 安装面若有小圆凸台设计时平面度要求达国家标准 12 级或以上（或平面起伏小于 0.5mm）。
穿心孔 Primary through-hole	64×21mm	
次边电气连接 Connection of secondary	Molex 22-04-1041	