



认证号: E133481



认证号: R50374275



## 特性

- 8A触点切换能力
- UL绝缘等级: F级绝缘等级可供选择
- 具有塑封型与防焊剂型两种封装形式
- 印制板式引出端
- 可提供符合IEC 60335-1 标准产品

RoHS compliant

## 触点参数

触点形式	1Z
接触电阻 <sup>(1)</sup>	≤100mΩ (AgNi 镀金规格: 0.1A 30mVDC AgNi不镀金规格及AgSnO <sub>2</sub> : 1A 30mVDC)
触点材料	AgNi, AgSnO <sub>2</sub>
触点负载(阻性)	3A 30VDC 3A 250VAC
最大切换电压	250VAC / 220VDC
最大切换电流	8A(30VDC)
最大切换功率	750VA / 90W
最小应用负载	5V 1mA(适用于AgNi镀金规格)
机械耐久性	1 x 10 <sup>7</sup> 次
电耐久性	1 x 10 <sup>5</sup> 次(NO:AgNi, 85°C, 1s通9s断, 3A 30VDC) 1 x 10 <sup>4</sup> 次(NO:AgNi, 85°C, 1s通9s断, 5A 125VAC)

备注: (1)上述值为初始值;

(2)最小应用负载是参考值。该参考值会根据通断频率、环境条件期望的接触电阻和可靠性等的不同而改变, 因此请在使用前用实际负载进行确认试验。

## 性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 1100VAC 1min
	断开触点间 750VAC 1min
动作时间(额定电压下)	≤5ms
释放时间(额定电压下)	≤5ms
冲击	稳定性 98m/s <sup>2</sup>
	强度 980m/s <sup>2</sup>
振动	稳定性 10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
	强度 10Hz ~ 55Hz 3.3mm 双振幅
浪涌电压	
断开触点间(10/160μs)	1000V(FCC part 68)
线圈与触点间(2/10μs)	1500V(Telecordia)
湿度	5% ~ 85% RH
温度范围	-40°C ~ 85°C
引出端方式	印制板式 (DIP)
重量	约4g
封装方式	塑封型、防焊剂型

备注: (1)上述值均为初始值; (2)线圈绝缘等级: F级。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2020 Rev. 1.01

## 线圈参数

额定线圈功率 C:150mW; H: 200mW

## 线圈规格表

23°C

高灵敏型 (200mW)

线圈额定电压 VDC	动作电压 VDC <sup>(1)</sup>	释放电压 VDC	最大电压 VDC <sup>(4)</sup>	线圈电阻 x (1±10%) Ω
2.4	≤1.80	≥0.24	4.8	28.8
3	≤2.25	≥0.3	6.0	45.0
4.5	≤3.38	≥0.45	9.0	101.3
5	≤3.75	≥0.5	10	120
6	≤4.50	≥0.6	12	180
9	≤6.75	≥0.9	18	400
12	≤9.00	≥1.2	24	700
18	≤13.5	≥1.8	36	1620
24	≤18.0	≥2.4	48	2800

超灵敏型 (150mW)

线圈额定电压 VDC	动作电压 VDC <sup>(1)</sup>	释放电压 VDC	最大电压 VDC <sup>(4)</sup>	线圈电阻 x (1±10%) Ω
2.4	≤1.92	≥0.24	4.8	38.4
3	≤2.40	≥0.3	6.0	60.0
4.5	≤3.60	≥0.45	9.0	135
5	≤4.00	≥0.5	10	166.7
6	≤4.80	≥0.6	12	240
9	≤7.20	≥0.9	18	540
12	≤9.60	≥1.2	24	960
18	≤14.4	≥1.8	36	2160
24	≤19.2	≥2.4	48	3840

备注: (1)给继电器线圈两端施加额定电压是使继电器正常工作的基础, 使用前请确认施加到继电器线圈两端的电压是否达到额定电压;  
 (2)为补偿晶体管的压降, 当晶体管供电电源电压为5V时, 建议选用4.5V规格继电器, 3V时选用2.4V规格继电器;  
 (3)对于单稳态继电器, 在继电器可靠动作以后, 若需降压保持, 请确保保持电压的有效值不低于额定电压的60%;  
 (4)最大电压是指继电器线圈在短时间内能承受的最大过电压值;  
 (5)当用户有不同于上述参数的特殊要求时, 可协商订货。

## 安全认证

UL/CUL	H 高灵敏度	AgNi	5A 125VAC 1A 125VAC, 85°C 3A 30VDC, 85°C
		AgSnO <sub>2</sub>	1A 125VAC, 85°C 3A 30VDC, 85°C TV-1 125VAC
	C 超灵敏度	AgNi	3A 250VAC 3A 30VDC, 85°C
		AgSnO <sub>2</sub>	3A 250VAC 3A 30VDC, 85°C TV-1 125VAC
TÜV	H 高灵敏度	AgNi	1A 250VAC 1A 125VAC, 85°C 3A 30VDC, 85°C 3A 250VAC 5A 125VAC
		AgSnO <sub>2</sub>	1A 125VAC, 85°C 3A 30VDC, 85°C 1(1) 250VAC 3A 250VAC

备注: (1)表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;

(2)以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细测试条件不同, 因此电耐久性次数不一样, 如需了解详细情况, 请与我司联系。

## 订货标记示例

HFD16/		24	-Z	F	H	-3	N (XXX)
继电器型号							
线圈电压	2.4, 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 18, 24 VDC						
触点形式	Z: 一组转换						
封装方式	F: 防焊剂型		无: 塑封型				
线圈功耗	C: 超灵敏度(150mW)		H: 高灵敏度(200mW)				
触点材料	3: AgNi		T: AgSnO <sub>2</sub>				
触点镀金	无: 有金层触点 <sup>(3)</sup>		N: 无金层触点				
特性号 <sup>(1)</sup>	XXX: 客户特殊要求		无: 标准型				

备注: (1)客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识;

(2)该产品型管包装的标准尺寸长为409mm;



(3)仅适用于AgNi触点规格;

(4)对于需要符合“IEC 60079系列”防爆要求的产品, 下单时请在型号规格后备注[Ex], 我司会在产品外壳加印“Ex”标识加以区分。因不是所有规格产品都具有防爆认证, 有需要时请与我司联系, 以便确定合适的产品。

## 外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

### 外形图




(底视图)

接线图(底视图)




安装孔尺寸(底视图)




- 备注: (1) 产品外形图的引脚标注尺寸为沾锡前尺寸(沾锡后会变大), 安装孔尺寸为推荐的PCB板孔的设计尺寸, 具体PCB板孔设计尺寸可根据产品实物进行测绘、调整;
- (2) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ , 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ , 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ ;
- (3) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ ;
- (4) 网格宽度为 $2.54\text{mm}$ 。

## 性能曲线图

最大切换功率曲线

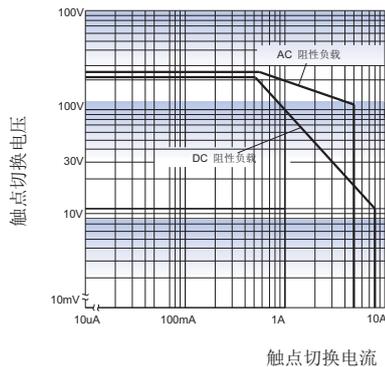

电耐久性曲线

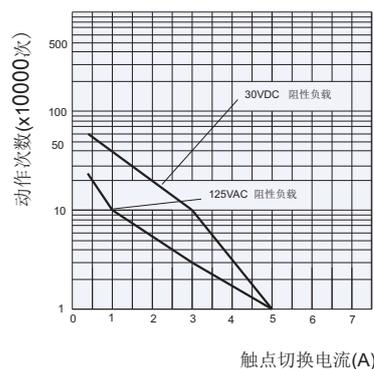

测试条件:

NO: AgNi, 阻性负载,  $85^{\circ}\text{C}$ , 1s通9s断

- 注意事项: (1) 避免在强磁场条件下使用本继电器, 外界强磁场会造成继电器动作和释放等参数发生变化;
- (2) 继电器动作电压、释放电压(复归电压)均为标准条件( $23^{\circ}\text{C}$ )下测试的初始值, 考虑到环境温度、线圈温升(如热启动)、电压波动等的影响, 为了保证安全余量, 给继电器线圈两端施加额定电压是使继电器正常工作的基础, 使用前请确认施加到继电器线圈两端的电压是否达到额定电压; 对于磁保持继电器, 为了确保其动作或复归, 施加到继电器线圈两端的额定电压的脉冲宽度必须达到动作或复归时间的5倍以上;
- (3) 对于单稳态继电器, 在继电器可靠动作以后, 若需降压保持, 请确保保持电压的有效值不低于额定电压的60%;
- (4) 继电器被跌落或超过冲击条件时, 有可能会损坏;
- (5) 直插式继电器焊接方式请采用波峰焊或手工焊接, 若需回流焊, 请与我司确认可行性;
- (6) 当继电器装入PCB板焊接后, 如需进行整体清洗或表面处理, 请与我司联系, 以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格;
- (7) 在含 $\text{H}_2\text{S}$ 、 $\text{SO}_2$ 、 $\text{NO}_2$ 等有害气体的环境下, 以及负载电流为小电流, 或焊接后需要整体清洗时, 建议选用塑封型产品; 在其它使用条件下, 可以考虑采用防焊剂型规格;
- (8) 对于塑封型产品, 在焊接完成后, 应将继电器自然冷却到 $40^{\circ}\text{C}$ 以下, 再进行清洗、表面处理等后处理, 其中, 清洗液、表面处理剂的温度也应控制在 $40^{\circ}\text{C}$ 以下。清洗时, 避免使用超声波清洗, 避免使用汽油、三氯乙烷、氟里昂等对继电器结构件和环境有影响的清洗液;
- (9) 继电器用于长期连续通电的回路时, 由于线圈自身发热会使线圈绝缘材料老化; 因此, 请尽量不要将继电器线圈接地以降低电蚀风险, 同时请设计师适当的安全电路以防止断线造成损失;
- (10) 请确保在继电器周围不存在硅系物质(如硅橡胶、硅油、硅系涂料剂、硅填充剂等), 由于它们会产生含硅的挥发气体, 可能导致硅附着于继电器触点上引起接触不良;
- (11) 其余推荐的使用、存储和运输条件, 请参考《继电器术语解释和选用指南》。

## 声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 其中未明确规定的要求条件, 详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改, 恕不另行通知。

对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。